

**Produkt Datenblatt**

**Gerätebezeichnung: RAV-GM801UT-E**

**Technische Daten:**


	<b>Einheiten</b>	<b>Werte</b>
Leistung kühlen	kW	7,1
Kühlleistungsbereich (min. – max.)	kW	1,9 – 8,0
Leistung heizen	kW	8,0
Heizleistungsbereich (min. – max.)	kW	1,3 – 11,3
Luftvolumenstrom (h/n) C	m³/h	1920 / 1290 / 810
Schalldruckpegel (h/n) C	dB (A)	42 / 35 / 27
Schalleistungspegel (h/n) C	dB (A)	56 / 49 / 43
Luftvolumenstrom (h/n) H	m³/h	1920 / 1290 / 810
Schalldruckpegel (h/n) H	dB (A)	42 / 35 / 27
Schalleistungspegel (h/n) H	dB (A)	56 / 49 / 43
Bördelanschlüsse FL	mm	9,5
Bördelanschlüsse Gas	mm	15,9
Kondensatanschluss	mm	VP25 (Außen Ø 32)
Abmessungen (HxBxT)	mm	319 x 840 x 840
Gewicht	kg	25
Deckenpaneel Abmessungen	mm	30 x 950 x 950
Deckenpaneel Gewicht	kg	5
Betriebsspannung	V-Ph-Hz	220/240-1-50

**Abbildung:**



**Maßskizze:**

**2-2. RAV-GM801UT-E (TR), RAV-GM1101UT-E (TR), RAV-GM1401UT-E (TR)**

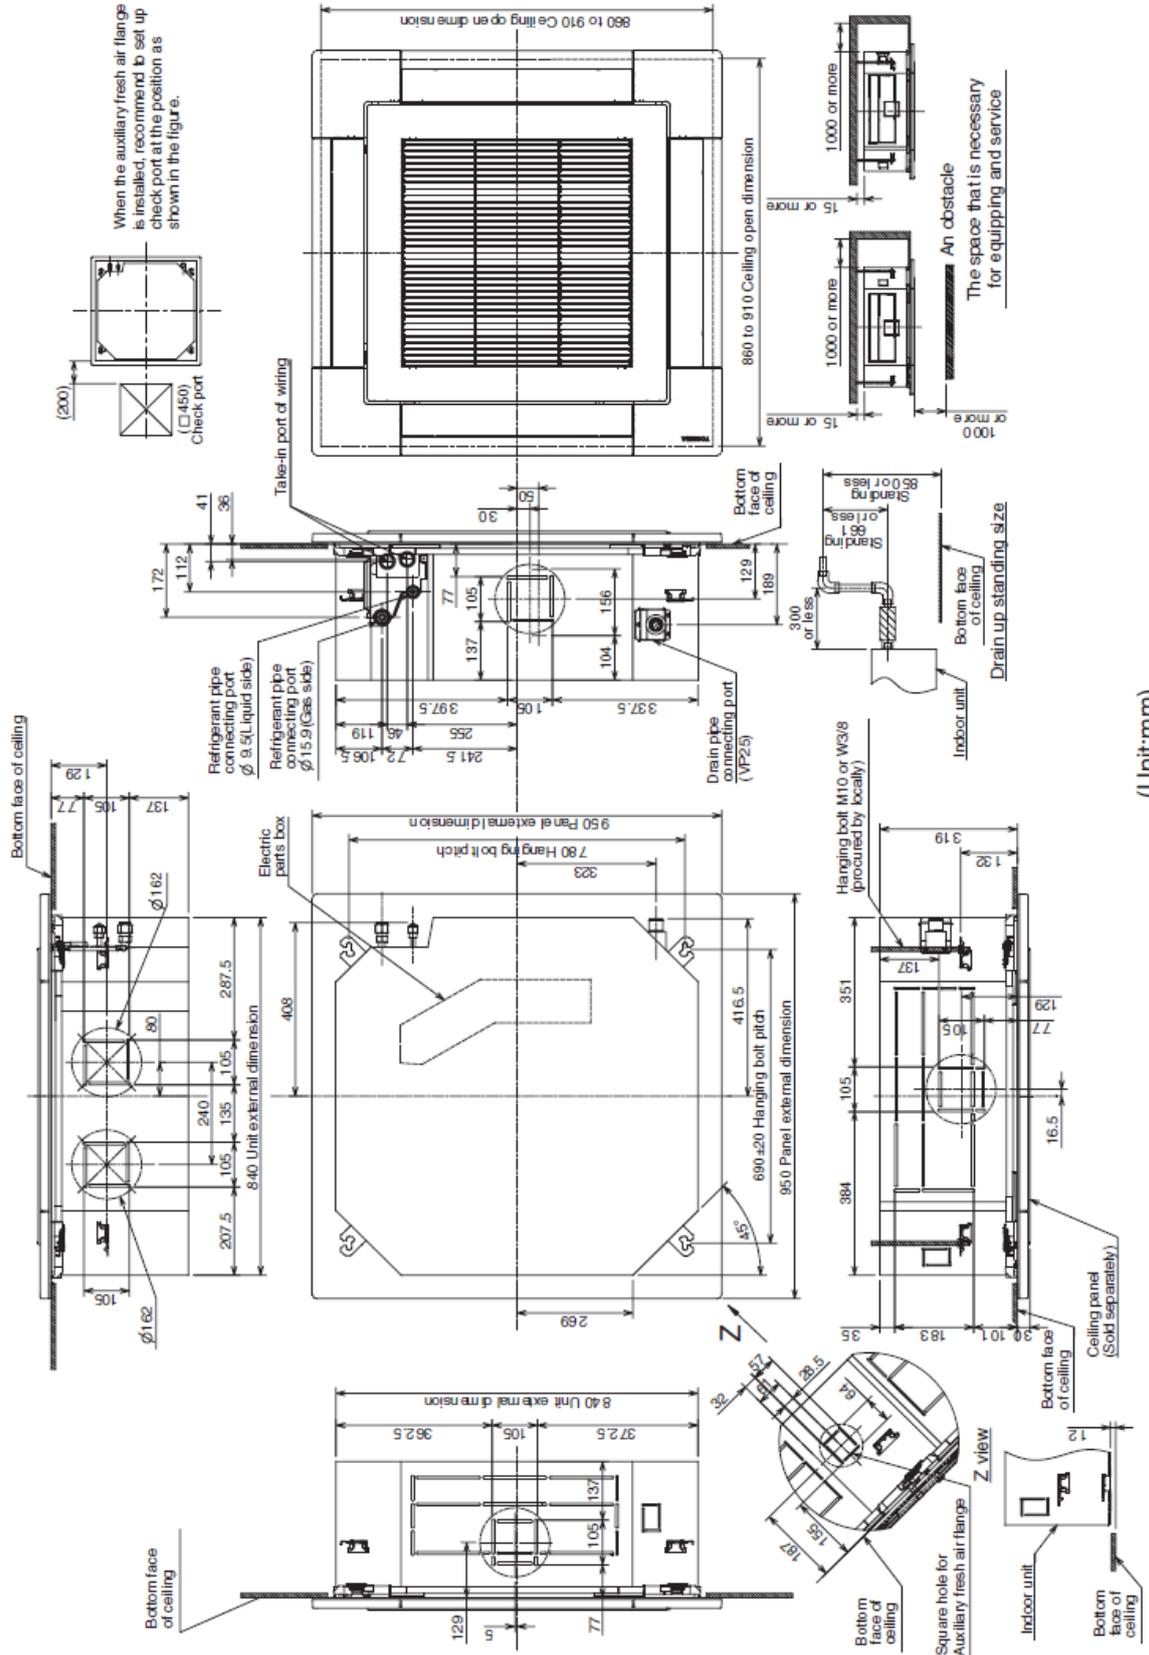

(Unit:mm)